

OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Čerpadlové skupiny



CSE MIX R8

Čerpadlová skupina s elektrickým pohonem směšování

Čerpadlová skupina určená pro řízení teploty vratné vody kotlů na tuhá paliva nebo pro řízení výstupní teploty směšovaných otopných okruhů pomocí externího regulátoru.

KOMPONENTY

- Oběhové čerpadlo Regulus včetně připojovacího kabelu
- Směšovací ventil
- Pohon směšovacího ventilu
- Elegantní izolace pro minimalní tepelné ztráty

TECHNICKÉ ÚDAJE


PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5–95 °C
POHON SMĚŠOVACÍHO VENTILU	3bodové ovládání, 120 s, 5 Nm
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz
ELEKTRICKÉ KRYTÍ	IP44

Čerpadlové skupiny 1" F a 5/4" F nabízíme i ve variantě bez pohonu.


TYPY	CSE MIX R8 1" M	CSE MIX R8 1" F	CSE MIX R8 5/4" F
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	2x G 1" M, 1x G 1" F*	3x G 1" F	3x G 5/4" F
ČERPADLO	RPA 25-8	RPA 25-8	RPA 25-8
OVLÁDÁNÍ ČERPADLA	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I, II, III)
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	8,5 m	8,5 m	8,5 m
K_{vs} SMĚŠOVACÍHO VENTILU	6,3 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
OBJEDNACÍ KÓD	21368	21124	21369

* vnitřní závit G 1" F je na straně u oběhového čerpadla

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU

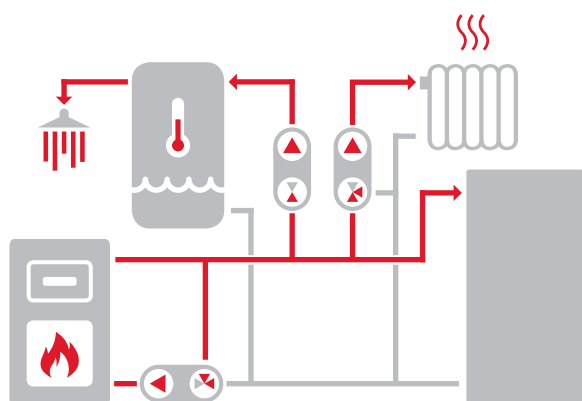

ROZMĚRY

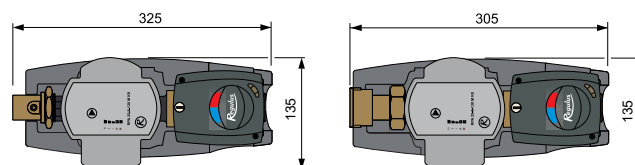

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV	POUŽITÍ	OBJ. KÓD
Šroubení G 1" Fu/F	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnitřní závit)	15694
Šroubení G 1" Fu/M	pro připojení ventilu (převlečná matice x vnější závit)	15695
Šroubení poloviční G 1"x5/4" Fu/F	pro připojení na G 5/4" rozdělovač	17920
T-kus G 1" M/Fu/M, 125 mm	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus	16659
T-kus G 1" M/Fu/M, 90 mm	pro připojení zpátečky do směšovacího ventilu	16660
Sada CSE/HV	pro snadné připojení na rozdělovače otopných okruhů Regulus (2x šroubení, 1x T-kus, 1x kulový kohout)	16922
Sada CSE/HV s MFB	sada s kulovým kohoutem s filtrem a magnetem	18330