

VNITŘNÍ JEDNOTKY S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

RegulusHBOX

Vnitřní stacionární jednotka s přípravou teplé vody. Přepínání tepelného čerpadla mezi vytápěním a přípravou TV zajišťuje vestavěný třícestný zónový ventil s pohonem.

RegulusHBOX CTC je určen k instalaci s invertorovými tepelnými čerpadly CTC EcoAir 614M a 622M a EcoPart 612M a 616M.

RegulusHBOX RTC je určen k instalaci s jednofázovými tepelnými čerpadly RTC 6i a 13e.

RegulusHBOX 112 - určen pro přímé systémy (jedno oběhové čerpadlo pro topení i průtok tepelným čerpadlem).

RegulusHBOX 212 - určen pro oddělené systémy a systémy s více otopnými okruhy (zapojení s akumulací nádrží).

Pomocí volitelného příslušenství je možné k jednotce připojit solární systém nebo jiný zdroj tepla.



- Hygienická příprava teplé vody v nerezovém výměníku.
- Obsahuje elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo, přepínací zónový ventil.
- Inteligentní regulátor s možností připojení k internetu a s ovládacím displejem, který je možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla teploty i vlhkosti.
- S tepelnými čerpadly RTC umožňuje chlazení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

		RegulusHBOX
Rozměry	šířka [mm]	595
	výška [mm]	1725 (bez připojených pojistných a čerpadlových skupin)
	hloubka [mm]	650
Hmotnost	[kg]	148
Objem otopné vody	[l]	49
Výkon elektrických topných těles	[kW]	2-12

RegulusHBOX 112 CTC 3/3

pro tepelná čerpadla CTC s invertorem
obj. kód: 20048

RegulusHBOX 212 CTC 3/3


pro tepelná čerpadla CTC s invertorem
obj. kód: 19896

RegulusHBOX 112 RTC 3/1S

pro tepelná čerpadla RTC 6i a 13e
obj. kód: 20049

RegulusHBOX 212 RTC 3/1S


pro tepelná čerpadla RTC 6i a 13e
obj. kód: 19935

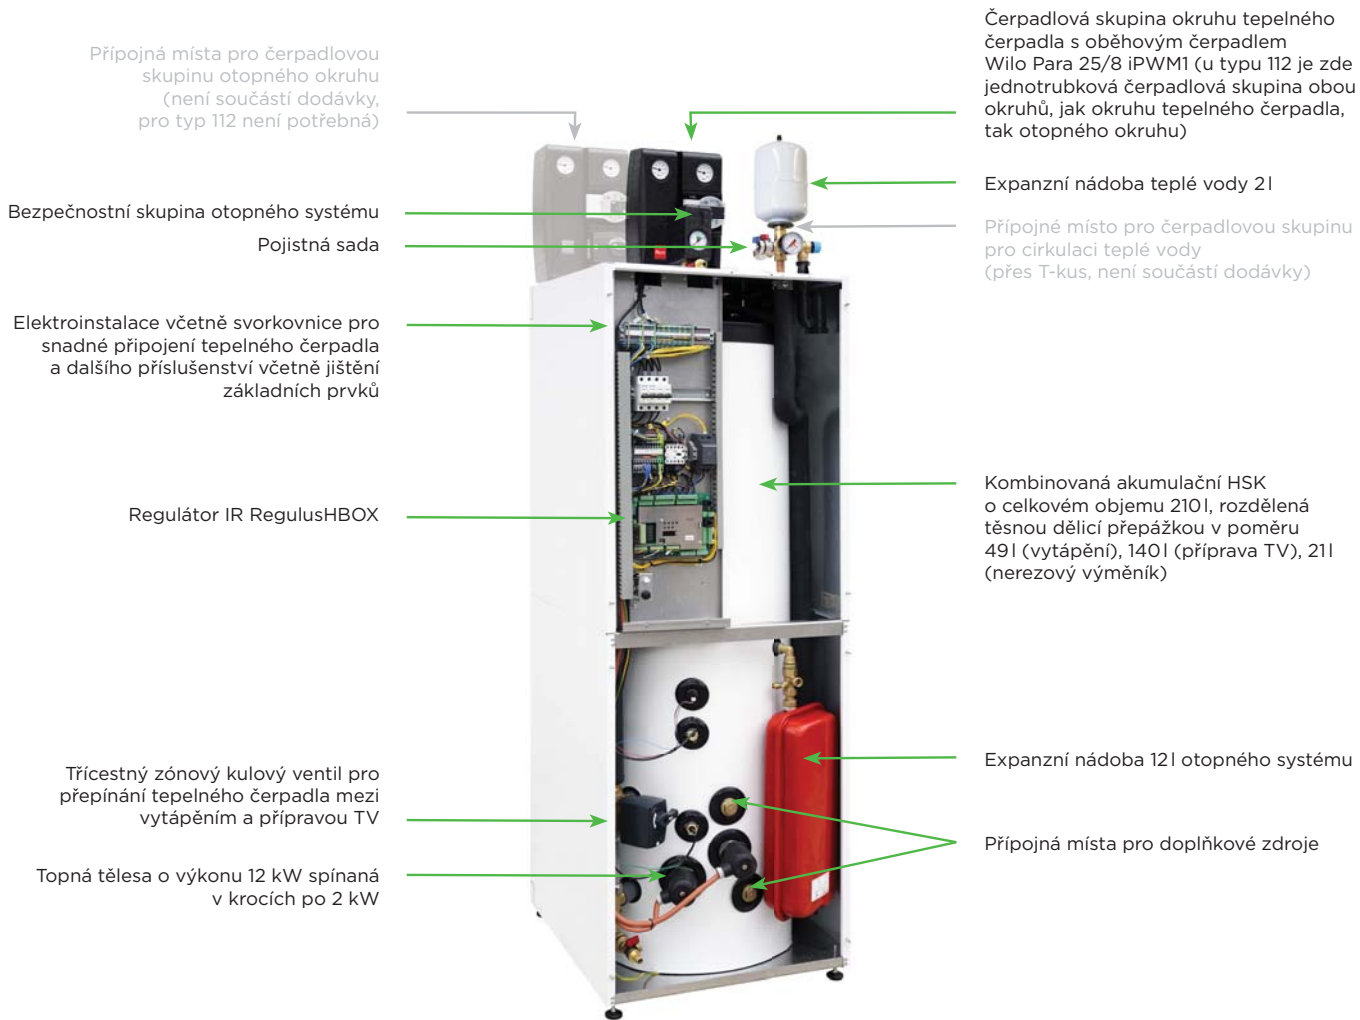

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

RegulusHBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem v systémech vytápění/chlazení a přípravy teplé vody.

RegulusHBOX 212 pro otopné systémy s jedním nebo více otopnými okruhy osazenými vlastním oběhovým čerpadlem

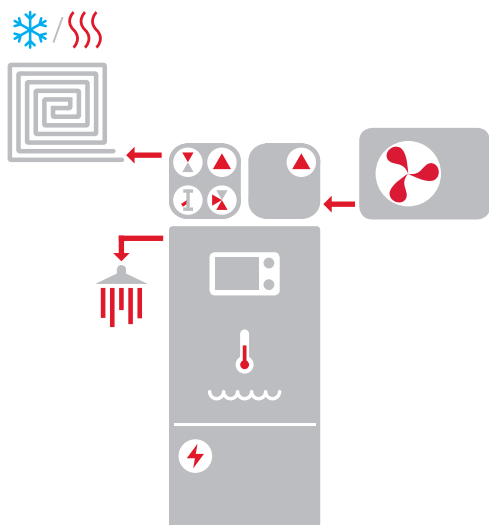

RegulusHBOX 112 pro otopné systémy s jedním přímým otopným okruhem

