


Поперечная распорка вкл. винты для треугольных опор солнечного коллектора KPG1, для горизонтальной установки

Для плоской кровли код 10908

| Фотография | Наименование | Размеры | Количество | Код |
|---|--|---------------|------------|------|
|  | L-образный 30×30×3 из алюминия | Длина 1950 мм | 1 штука | 9470 |
|  | гайка М8 для Н-образной балки | М8 | 2 шт. | 6925 |
|  | Винт с внутренним шестигранником М8×12, нержавеющая сталь DIN 912/A2 | М8×12 | 2 шт. | 9390 |
|  | 8,4 Плоская шайба, нержавеющая сталь DIN 125/A2 | диам.8,4 мм | 2 шт. | 7256 |

Распаковка - подробнее

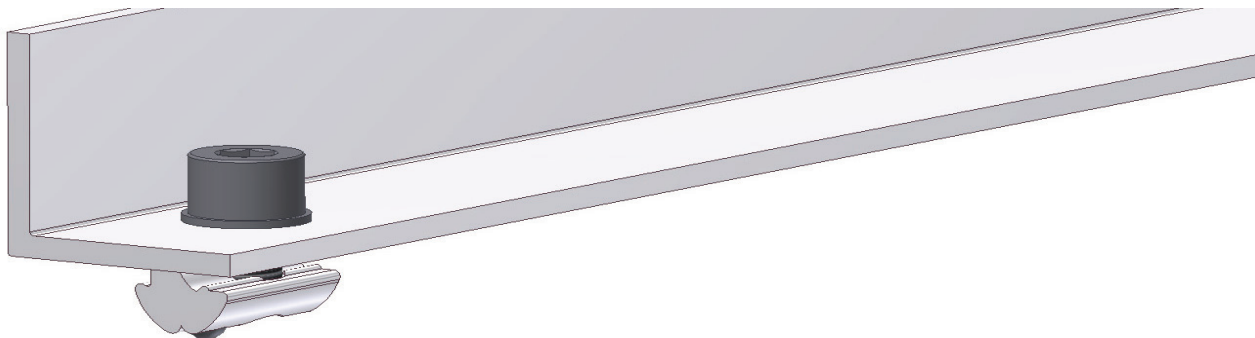

Соединение с Н-образной балкой

