


TRUBKY PRO ROZVODY PLYNU

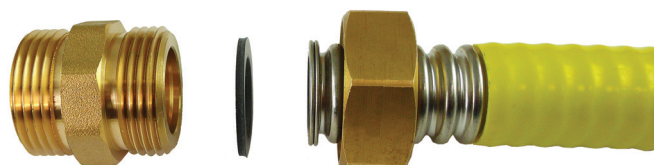

Nerezové trubky SICURFLEX

Nerezové lehké tvarovatelné trubky se žlutým PE potahem. Trubky jsou určeny pro vnitřní rozvody plynu v budovách s přetlakem do 0,5 bar.

Trubky se na správnou délku upraví až podle potřeby na místě instalace. Jsou lehce ohybatelné, ohyby nahrazují kolena.

Certifikováno dle evropské normy EN 15266:2008.

Rozměry a typy

	PRŮMĚR VNITŘNÍ [mm]	PRŮMĚR VNĚJŠÍ [mm]	MIN. POLOMĚR OHYBU [mm]	ROZMĚR PŘEVLEČNÉ MATICE	UTAHOVACÍ MOMENT [Nm]	OBJ. KÓD TRUBKY 1 ks - 4 m	OBJ. KÓD TRUBKY metrůž	OBJ. KÓD MATICE S TĚSNĚNÍM	OBJ. KÓD TĚSNĚNÍ	OBJ. KÓD OBJÍMKY
Trubka DN12	12,0	15,8	25	1/2"	40	13459	13460	13634	14090	14160
Trubka DN15	15,7	20,0	25	3/4"	50	13461	13463	13635	14091	14161
Trubka DN20	19,7	25,0	30	1"	50	13462	13464	13636	14092	14162

Technické údaje

MATERIÁL TRUBKY	AISI 316L (1.4404)
MATERIÁL MATICE	mosaz
TĚSNĚNÍ	NBR
TLOUŠŤKA STĚNY	0,3 mm
TLOUŠŤKA IZOLACE	0,5 mm
PRACOVNÍ TEPLOTA	0 °C až +60 °C
MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK	0,5 bar

Příslušenství

Ochranná samolepící žlutá páska – obj. kód 13940



Slouží k ochraně odizolovaných částí trubky, matice a fitnek proti chemické a elektrické korozi a mechanickému poškození.

Vsuvky se zvětšenou těsnicí plochou

Pro zajištění těsnosti je nutné připojovat Sicurflex jen na vsuvky s dostatečnou těsnicí plochou (tloušťkou stěny).



Objímky na přichycení do zdi s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky.



Lis se svorkami – Lis - obj. kód 3430

Svorka 1/2", 3/4" - obj. kód 13939

Svorka 1/2", 1" - obj. kód 14088

Svorky jsou odlišné od standardních svorek a jsou označeny nápisem GAS.



Trubkový řezák – obj. kód 713

VSUVKY SE ZVĚTŠENOU TĚSNICÍ PLOCHOU OBJ. KÓD

1/2" M/M (vnější/vnější)	6971
1/2" x 3/4 M/M (vnější/vnější)	6965
1/2" x 3/4 F/M (vnitřní/vnější)	6964
3/4" M/M (vnější/vnější)	6970
3/4" x 1" M/M (vnější/vnější)	6967
3/4" x 1" F/M (vnitřní/vnější)	13366
1" M/M (vnější/vnější)	6969
1" x 5/4" M/M (vnější/vnější)	6966

Montáž trubek musí být provedena odborně způsobilou osobou s oprávněním k montáži vyhrazených plynových zařízení vydaným Institutem technické inspekce.



Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Nerezové trubky

SICURFLEX