



# FASSADEN-RAUCHABZÜGE



**Schornstein aus Edelstahl  
für Gas-Brennwertkessel**


# ABZUG FÜR DIE VERWENDUNG IM FREIEN BEI BRENNWERTKESSELN

Der koaxiale Fassadenschornstein mit außenliegendem Edelstahlrohr und innenliegendem Kunststoffrohr ist ein modernes Schornsteinsystem mit einer großen Auswahl an Rohren, Formteilen und Befestigungen. Die Halsverbindungen der Abgasrohre sind mit Elastomerringen abgedichtet, die eine hervorragende Dichtheit, Festigkeit und langfristige Flexibilität der Verbindung gewährleisten. Die äußeren Edelstahlrohre sind mit dem Konus versiegelt. Die schnelle Montage und die einfache Inspektion ermöglichen den Installateuren eine hohe Produktivität.


## Einsatz bei:

- » Rauchabzug von Brennwertkesseln, die gasförmige Brennstoffe und Heizöle mit einem Schwefelgehalt  $\leq 0,2\%$  verbrennen. «
- » Die maximale Abgastemperatur beträgt 120 °C am Abgasaustritt des Brennwertgeräts. «
- » Neubauten und Wiederaufbau «

## Rauchabzug entlang der Fassade über einen Bogen mit Verbrennungsluftabzug

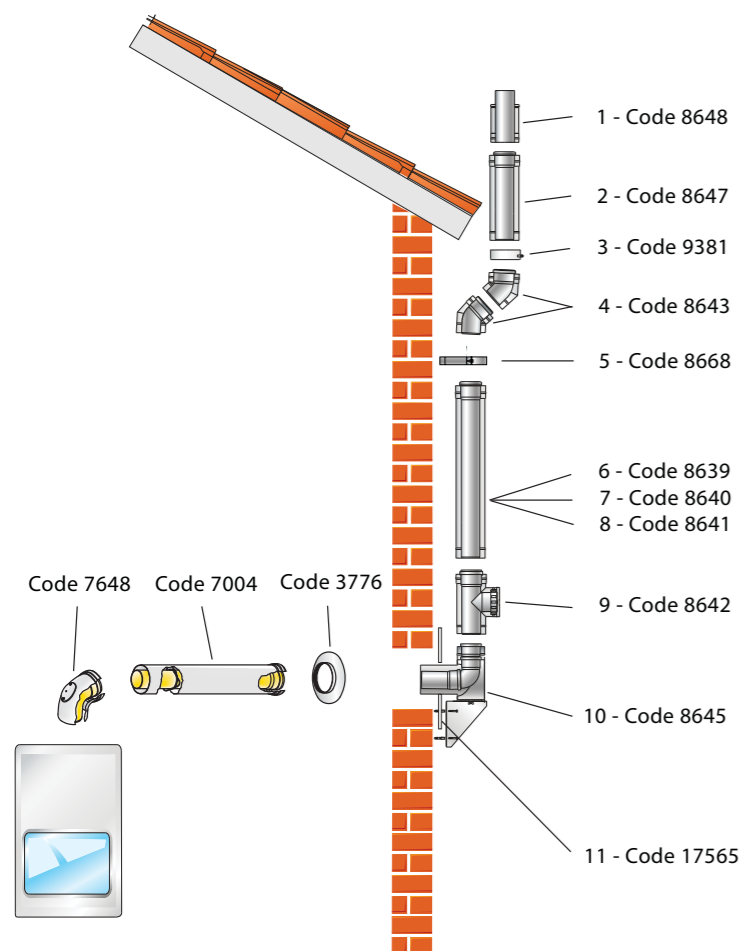

## Rauchabzug entlang der Fassade über einen koaxialen Bogen mit Verbrennungsluftabzug durch den Kamin

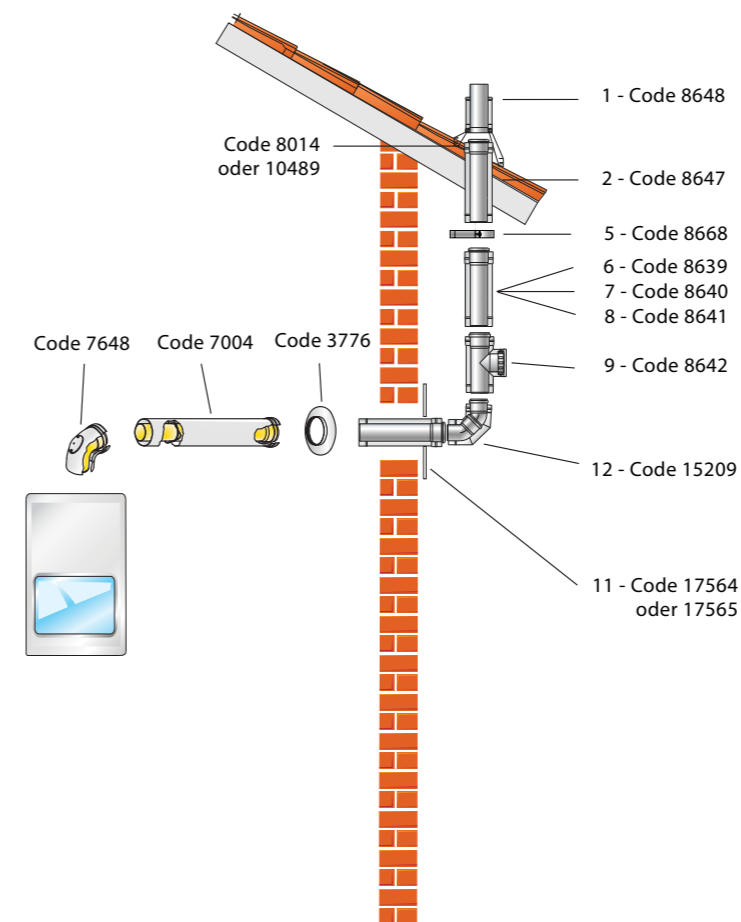

# Verzeichnis der Teile

BILD	ARTIKEL	NAME	CODE
	1	Endkappe Ø 80/125 - PPH - A/Inox für Code 8647	8648
	2	Schornstein Ø 80/125 ohne Endkappe - PPH - A/Inox	8647
	3	Erdungsschelle Ø 80/125 zum Stärken der Verbindung	9381
	4	Winkel Ø 80/125, 45°, PPH - A/Inox	8643
	5	Rohrhalter Ø 80/125 PPH - A/Inox	8668
	6	Verlängerung Ø 80/125, l= 250, PPH - A/Inox	8639
	7	Verlängerung Ø 80/125, l= 500, PPH - A/Inox	8640
	8	Verlängerung Ø 80/125, l=1000, PPH - A/Inox	8641
	9	T-Stück Ø 80/125 mit Revisionsöffnung, PPH - A/Inox	8642
	10	Wandhalterung inkl. Winkel Durchmesser 80/125 - PPH - A/Inox	8645
	11	Wanddurchführung	einteilig 17564
			zweiteilig 17565
	12	Bogen Ø 80/125, 90°, PPH - A/Inox inkl. 0,5m Rohr	15209
	-	Verlängerung der Wandhalterung Code 8645 - 50-150 mm	8669
	-	Verlängerung der Wandhalterung Code 8645 - 130-250 mm	8670
	-	Verlängerung der Wandhalterung Code 8645 - 220-330 mm	8694
	-	Verlängerung des Halters 8668	8649
	-	Reduktionsstück Ø 80/125	9382