

CSE2 TMV

**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ
СМЕШИВАНИЕМ**



Включает в себя смешивающий вентиль


- Противоожоговый вентиль для горячей воды
- Регулируемый температурный диапазон: 25-45 °C

Насосная станция с термостатическим смешиванием

Насосная станция обеспечивает поток через систему отопления, смешивая до необходимой температуры на выходе с помощью регулируемого вручную термостатического смесительного вентиля с температурным диапазоном 25-45°C.

Насосная станция включает в себя фильтр с магнитом, поэтому она подходит и для старых систем со стальными трубами. Она легко монтируется на стене или на коллекторе для нескольких отопительных контуров. Насосная станция особенно подходит для отопительных контуров с напольным, потолочным или настенным отоплением.

Код: 21417

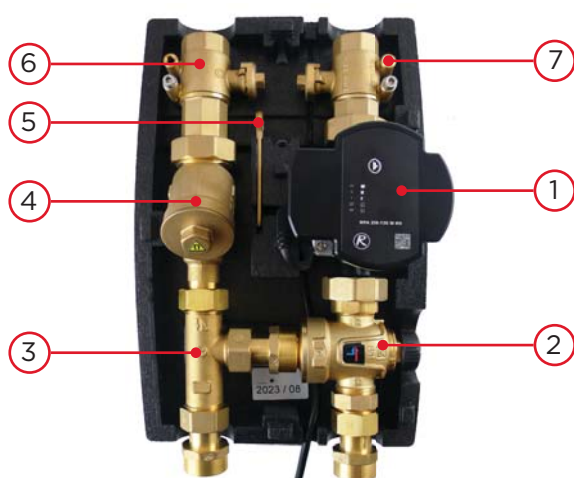

Технические характеристики

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	25-45 °C +/- 3 °C
МАКС. НАПОР	8.5 м
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	65 Вт
KVS СМЕСИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯ	3.5 м³/ч
СОЕДИНЕНИЯ	4 x 1" F

- 1 - Циркуляционный насос Regulus RPA 25-8
- 2 - Термостатический смесительный (антиожоговый) вентиль TVmix
- 3 - Тройник с обратным клапаном
- 4 - Фильтр с магнитом
- 5 - Рукоятка для шаровых кранов
- 6 - Шаровой кран с гильзой для датчика температуры (на обратном трубопроводе от отопительного контура)
- 7 - Шаровой кран с гильзой для датчика температуры (на подающем трубопроводе к отопительному контуру)

Альтернативная модель

с насосом Grundfos UPM3 AUTO 25-60



Код: 19487

Аксессуары

Следующие элементы могут быть добавлены под насосную станцию:

- **шаровые краны со сливным краном** (соединительные фитинги должны быть заменены на фитинги 15695, а шаровые краны со сливным краном - на 17415),
- **удлинители с обратными клапанами** (соединительные фитинги должны быть заменены на удлиненные фитинги с обратным клапаном 18653 на обратном трубопроводе и на удлиненные фитинги 18797 на подающем трубопроводе),
- **фитинг для подключения CSE2 к коллектору 5/4"** (соединительный фитинг должен быть заменен на фитинг 17920).